




Použití produktu:

- Tento produkt je určen pro použití s LED světlý 12V. Jedná se o vypínač který se montuje zespod dřevěné pracovní desky (max. tloušťka 40mm) a aktivuje se dotekem na opačné straně desky.

Montážní nákres:

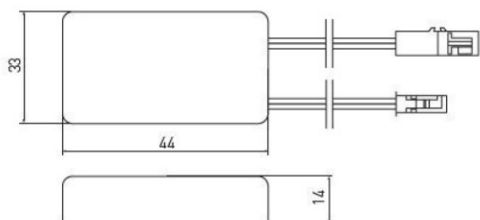

Montáž:

- Přidělte spínač k zadní straně desky (lepením)
- Zapojte ke zdroji světla dle nákresu výše

Technická specifikace:

- Napětí připojeného světla: 12V
- Maximální zatížení: 4,16A, 50w
- Délka kabele : 1500mm

CE Direktiva EMC (2004/108/EC) a LVD(2006/95/EC)

Tento produkt je v souladu s následujícími direktivami a jejich lokálními (národními) implementacemi: Elektromagnetická kompatibilita EMC 2004/108/EC. Nízké napětí LVD 2006/95/EC. Direktiva se vztahuje na elektrická zařízení konstruovaná pro použití s nominálním napětím 50V AC-1000V AC (střídavé) a stejnosměrné 75V DC – 1500V DC



Direktiva WEEE 2002/96/EC

Informace pro uživatele ohledně odpadu elektrického a elektronického zařízení

Tento produkt je označen v souladu s evropskou direktivou ohledně elektrického odpadu (2002/96/EC) a jejími pozměňovacími návrhy. Likvidace takto vyrobeného produktu nemá negativní vliv na životní prostředí a lidský organismus, což by naopak mohlo nastat nedodržením správného postupu na likvidaci produktu. Tento produkt nepatří do domovního odpadu !

Direktiva RoHS/95/EC

Informace týkající se nebezpečného obsahu v elektrickém a elektronickém zařízení.

V rámci ochrany lidského zdraví a životního prostředí, ujišťujeme že tento produkt je navržen a vyroben v souladu se směrnicí RoHS ohledně obsahu škodlivých látek v elektro zařízeních. Zároveň ujišťujeme, že produkt byl testován na obsah škodlivých částic s výsledkem odpovídajícím normě RoHS a nemá tak negativní dopad na žní káivotní prostředí či lidský život.