


DŘEVOOBCHOD DOLEŽAL

Jizerní Vteln 5 - www.drevoobchoddolezal.cz

AXIS PRO PUSH TO OPEN

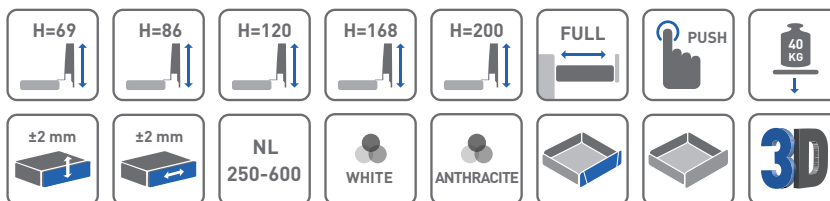

Vlastnosti:

- Plný výsuv
- Funkce P2O push to open
- Nosnost 40 kg
- Regulace vertiální horizontální

L = 250-600 mm / mm




ocel



bílá

antracit

Montážní rozměry:

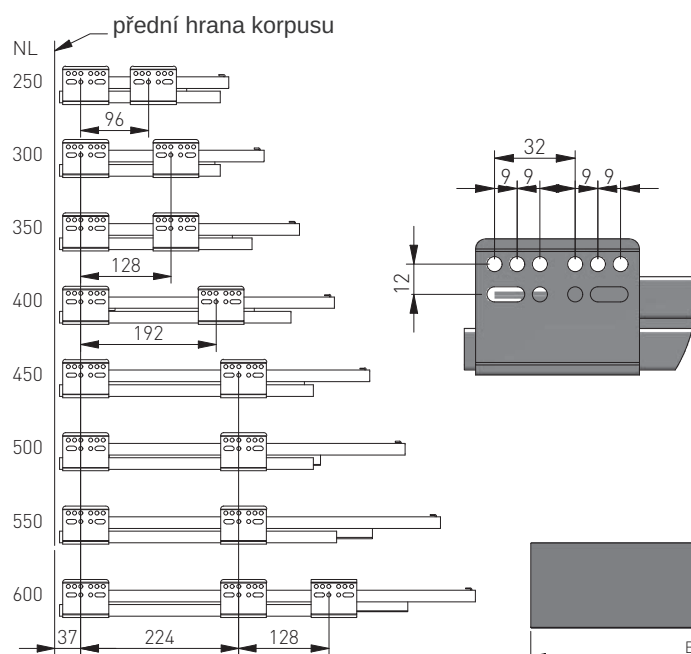


Montážní informace:


Pro správnou funkci zásuvky, nesmí šířka zásuvky překročit jmenovitou delku výsuvu

	A	NL	B
Extra nízká	69	250	243
Nízká	86	300	293
Střední	120	350	343
Vysoká	168	400	393
Extra vysoká	200	450	443
		500	493
		550	543
		600	593


Montážní rozměry extra nízké zásuvky

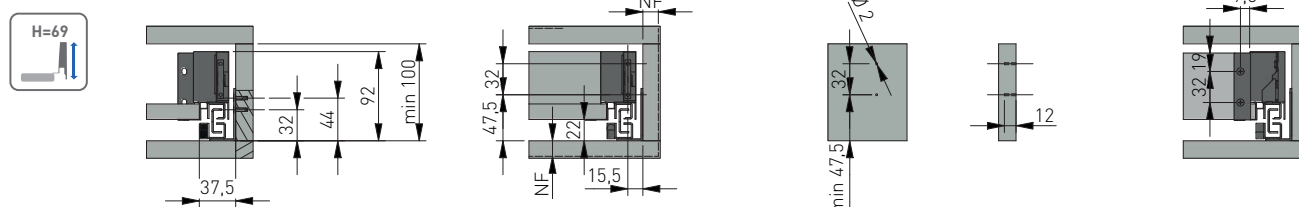


Montážní rozměry nízké zásuvky

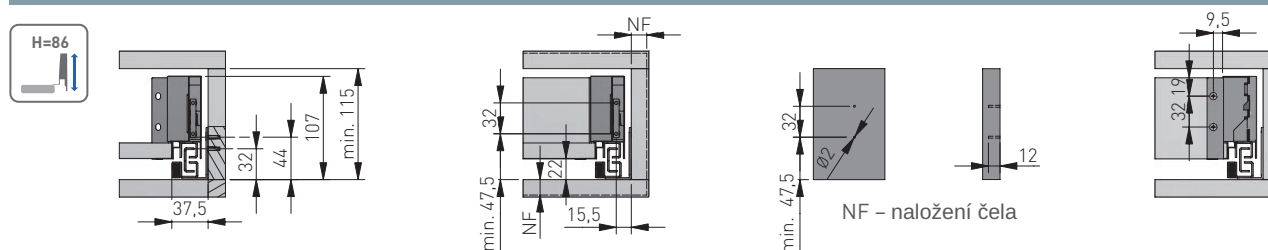


Montáž podélných relingů

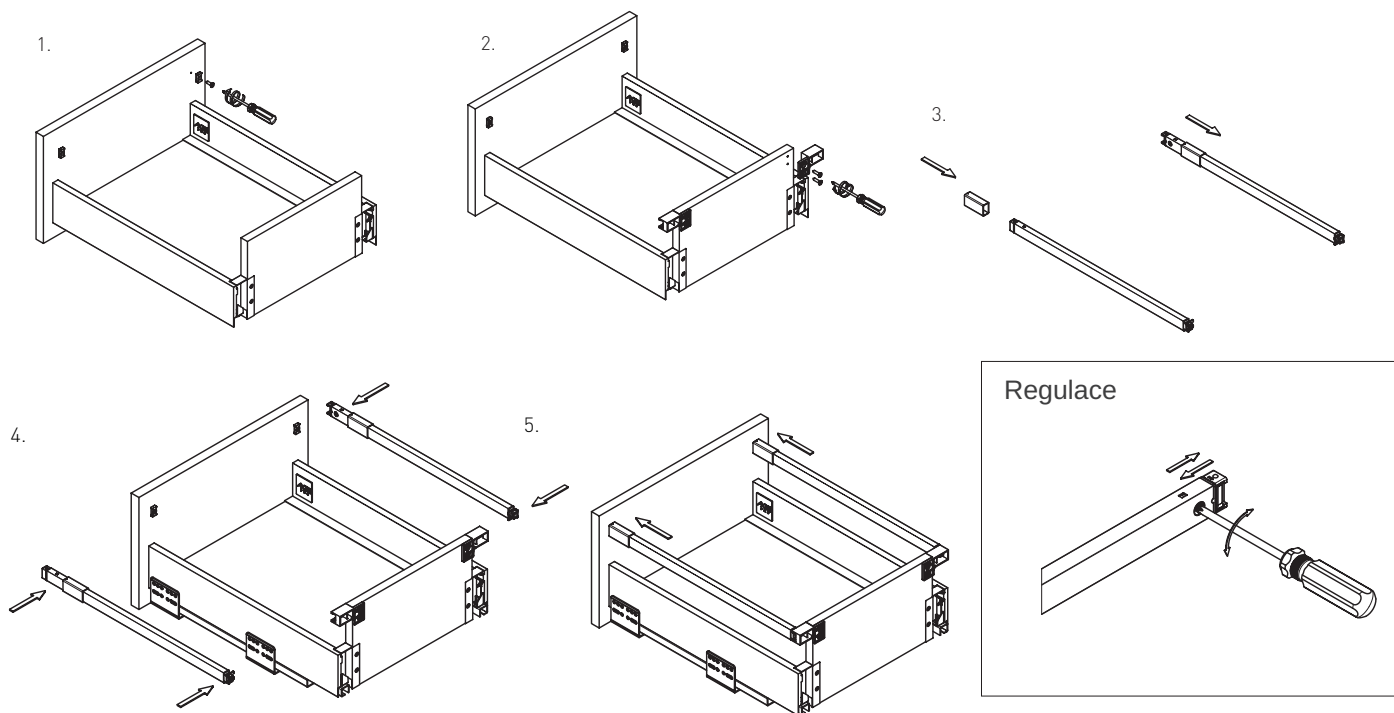


Montáž zásuvky

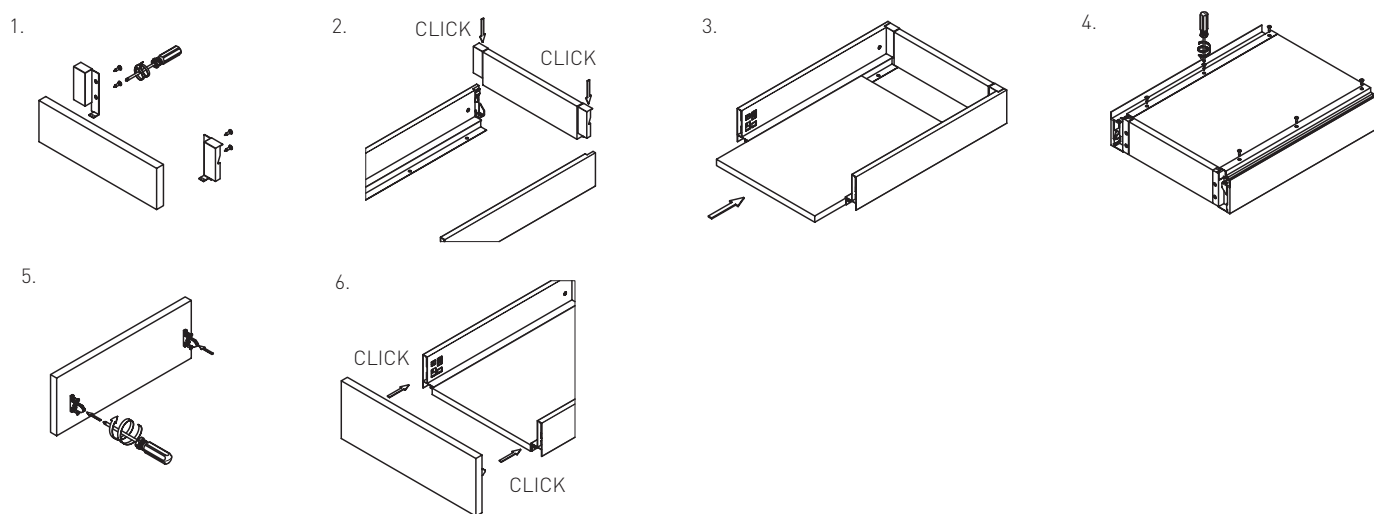


Regulace vertikální / horizontální

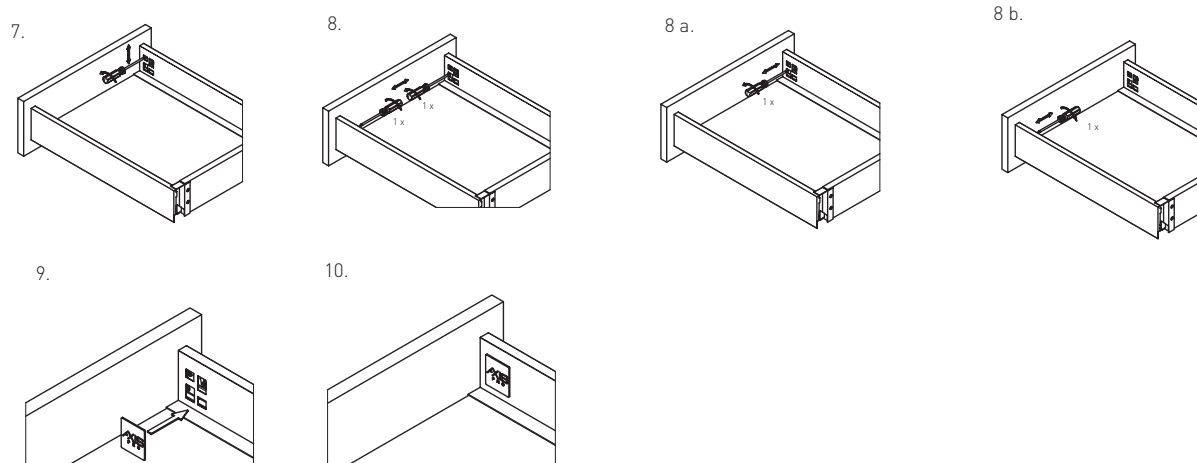


Regulace čela zásuvky

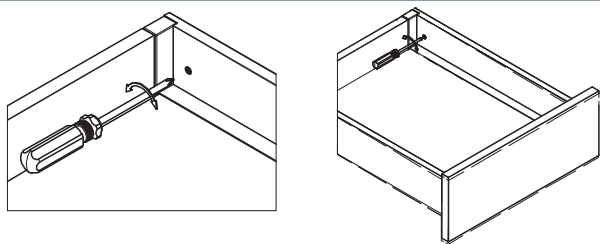


Demontáž čela



Demontáž zásuvky

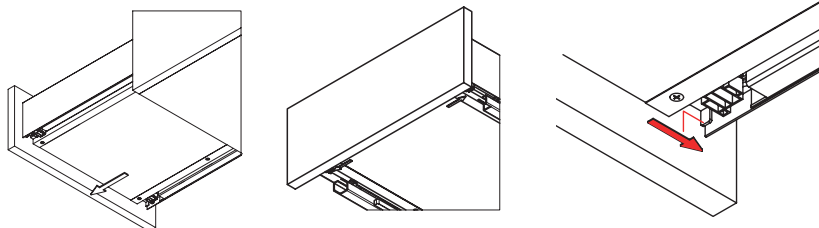


Montážní rozměry vnitřní zásuvky



LW – vnitřní šířka korpusu


R – výška panelu



LW – vnitřní šířka korpusu

SPP – fezná délka synchronizační tyče


Montážní rozměry pro P2O synchro.



L = 1200 mm

délka synchronizační tyče

Montáž zásuvky P2O

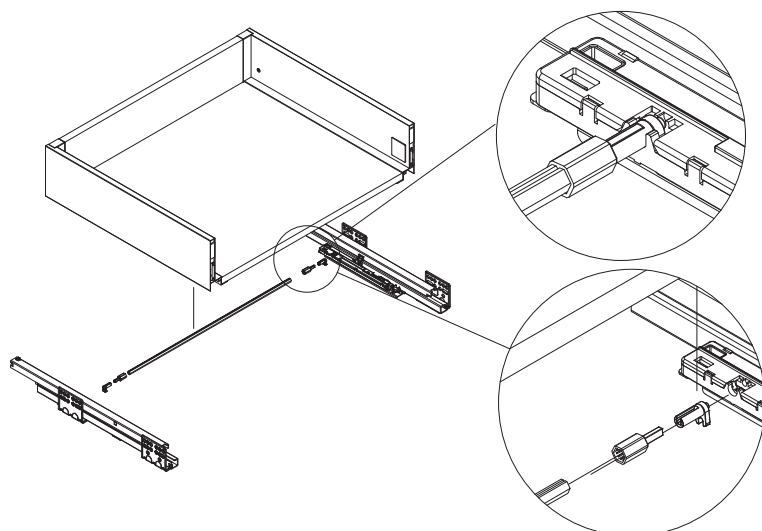

Regulace přední mezery P2O

