

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2022

CLARA
prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost

- * 3x vrstva laku
- * 3x broušení
- * UV vytvrzování

COMPACT LINE

Nová řada ocelových
bezfalcových 2-dílných
zárubní pro dodatečnou
montáž.

Kompaktní design, snadná
montáž, bezúdržbové
používání. Více na str. 7.

**SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU!**

Nově v sortimentu 20 typů
laminátových podlah EGGER
- info na poslední straně
katalogu.



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

Modely dostupné
v laku CLARA jsou
uvnitř katalogu
označeny
touto ikonou:



www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, 3D fólie (polypropylen), BASIC bílý lak

Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře BASIC bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóli. dveře 1/3, 2/3 - kúra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotřísková DTD (provedení: 3/4, 4/5, superior, panorama, dominant, ALU - pouze s DTD, provedení axis, stripe, panorama, superior - nelze ve fólii, typy quadra, giga, axis, stripe, panorama, superior, 4/5, dominant - nelze v BASIC bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



CLARA

CLARA

CLARA

LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

PANORAMA



CLARA

CLARA

QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT



ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea



CPL DELUXE



bardolino
horizontální

borovice finská
horizontální

borovice švédská
horizontální

dub přírodní
horizontální

fleetwood lávověšedý
horizontální

dub halifax

CPL PREMIUM



antracit

authentic

bardolino

bílá pór

bílá premium

borovice finská

NOVINKA

FÓLIE



alpský ořech

borovice bělená

buk

dub

dub elegant

dub grand

VÝPRODEJ



dub kubánský fleetwood lávověšedý fleetwood šampaňský halifax tabákový jilm bílý

CPL STANDARD



buk dub corbridge olše ořech



HPL

bílá
odstín: bílá
EGGER W980
(další dekory
na objednávku
- viz Ceník)



borovice švédská buk přírodní dub přírodní dub říční hruška natural nebraska prachově šedá šedá



BASIC BÍLÝ LAK

bílá
(odstín BASIC bílý lak,
nástrik v odstínech RAL
- cena viz Ceník)



dub siena dub sonoma dub šedý dub ryflovaný dub tmavý olše ořech ořech rustikální



3D FÓLIE

V nabídce pouze do vyprodání zásoby.

VÝPRODEJ

bílá pór jasan malaga

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

- dveře Quatro - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90
- Bordeaux Vertika - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo - pouze s DTD výplní
- Dakota dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře Classic pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení

DAKOTA

OREGON



DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie):

dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub šedý

NOVĚ V DEKORU BÍLÁ*

BRITANNIA

sklo

panel



ořech rustikální

CALEDONIA

sklo

panel



ořech rustikální



dub sonoma



dub sonoma



dub šedý



dub šedý



borovice bělená



borovice bělená



bílá



bílá

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámeček.



DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník

POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



MUŠLE ENTERO WC




MUŠLE ENTERO



MUŠLE OVÁLNÁ



dózický zámeček



cylindrický zámeček



WC zámeček

MUŠLE OVÁLNÁ chrom



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL Tin-K



MUŠLE MINIMAL Tin-K



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ nerez



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ černá




MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez WC

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



tichý doraz do garnýže



kartáček pro 1kř./2kř. dveře



SNI (k Entero a Minimal SNI)



Tin-K (k černé mušlí Minimal Tin-K a k hranaté černé mušlí Doornite)



MUŠLE DOORNITE KULATÁ nerez



MUŠLE DOORNITE KULATÁ černá

ALU GARNÝŽ

ALU GARNÝŽ

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnici (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerez nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník - vzhled nerez

POSUVNÁ LIŠTA černá grafit



*(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

VICTORIA

sklo

panel



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

borovice bělená

bílá

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4 / DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KfV 2750, rozteč 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE


LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PP PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 CO-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - splňují protipožární certifikaci Lume Extra - viz výše)

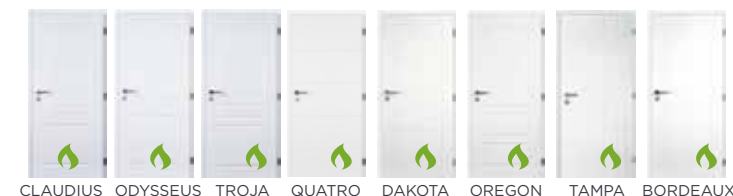

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie



padací lišta - detail (ilustrační foto)

PROSKLENÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát



1/3 2/3 VERTIKA VERTIKUS

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu.

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.


- v kovové zárubni: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



AQUA DVEŘE

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výtuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit

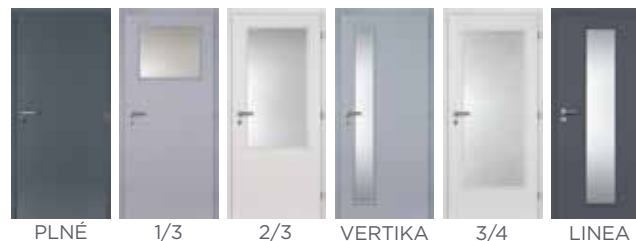

OCELOVÉ DVEŘE

Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylišované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,5 mm. Výplň dveřního křídla je tepelně izolační polystyrenová deska s tepelným odporem R_{mat} ($m^2 K/W 1,1$). Dveře lakované práškovým lakem v RAL odstínech (tzv. Komaxit), mají výplň z minerální vaty. Pantová hrana dveří je vyztužená po celé délce výtuhou, do které jsou našroubovány tři závěsy. Dveřní zámek je uložený v kovovém kontejneru. Ze spodní strany dveří je konstrukce uzavřena vlepeným U - profilem z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 mm. Tloušťka křídla je 40 mm. Dveře jsou ve standardních rozměrech dle ČSN se zámkem s roztečí 72 mm. Dveře jsou vhodné zejména do prostor, kde se předpokládá zvýšené namáhání jak rozdíly teplot, tak i vyšší relativní vlhkosti. Jsou také velmi odolné vůči mechanickému poškození. Nerezové provedení dveří se standardně dodává se zámky z černého plechu a s pozinkovanými panty (na přání je možné dodat za příplatek s nerezovým zámkem a panty). Jsou zvláště vhodné do prostor extrémně namáhaných vlhkostí nebo působením všech druhů chemikálií, např. v potravinářském nebo chemickém průmyslu, bazénech apod.

Typy:

- Plně pozink** bez povrchové úpravy, zateplené
- Plně RAL** bílá RAL 9010, šedá RAL 7040, zateplené
- Plně nerez** Brus-240, dekor SM-LEINEN
- Plně PROTIPOŽÁR.** EW/EI 30 DP1
- Plně PROTIPOŽÁR.** EW/EI 30 DP1, bílá RAL 9010





OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně. Případně v HPL laminátu na poptání.

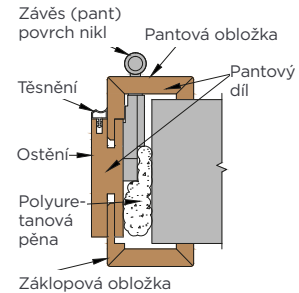

Zárubeň se spojem na pokos



Zárubeň se spojem na tupo

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY





Bez polodrážky



Skryté panty

Bezfalcové (bezpoldrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

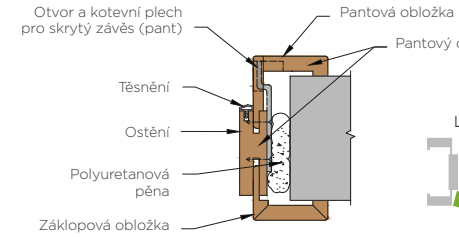

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.


dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	výška viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	

S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM


Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď. Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem


Zárubeň s nadsvětlíkem




Zárubeň s bočním světlíkem




Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky



Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970


OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobít atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ





SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



PRO REVERZNÍ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač




ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač



COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

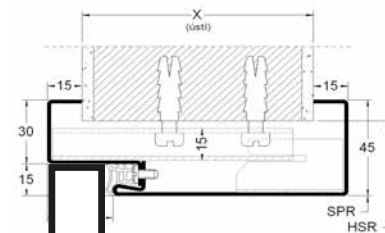


1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU. Standardní odstíny jsou nejčastěji používané odstíny RAL 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016. Ostatní odstíny za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.

KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

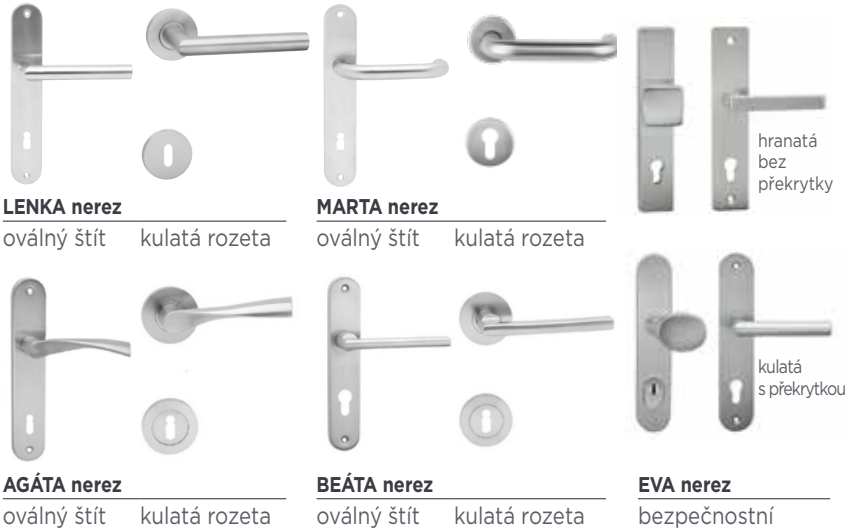

KLIKY NEREZ



KLIKY SNI



KLIKY TIN-K



PANTY



KLIKY

CHROM



ROZETY



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



NOVINKA DOORNITE



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídle dveře dodáváme:

- ve standardizovaných rozměrech: 125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
- 145 (70 + 70)
- 165 (80 + 80)
- 185 (90 + 90)
- v mezímířích: 160 (80 + 75)
- 180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické

Nejužší pasivní křídlo má šířku 40

- plně nebo s prosklením vertikala.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



FAB SMART PLUS
(protipožární)



KUKÁTKO




VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

OKOPOVÉ PLECHY



ZÁMKY

Standardně dodávané zámkové systémy do interiérových dveří.

S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek do bezfalcových dveří - dózický nebo WC, rozteč 90 mm - cylindrický (FAB), rozteč 85 mm - v černé nebo stříbrné barvě



Magnetický zámek do polodrážkových dveří - dózický, WC, cylindrický (FAB), rozteč 72 mm - v černé nebo stříbrné barvě



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)



Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)



Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)



CISA ANTIPANIC APH3



SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA).

NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex



SLAĎTE DVEŘE S PODLAHOU



Dub Nord
přírodní

Dub Zermatt
pískově béžový

Dub Bardolino
šedý

Dub Predia
přírodní

Dub
Bardolino

Dub
křidový

Dub Asgil
medový

Dub Amiens
světlý

Dub Soria
bílý

Dub Soria
světle šedý

Dub Soria
přírodní

Dub Soria
šedý

Dub Galway
přírodní

Dub Waltham
bílý

Dub Valley
přírodní

Dub Sherman
Sogniac hnědý

Dub
Hamilton

Dub Hamilton
přírodní

Dub Valley
kávový

Dub Valley
kouřový